


LUMO - Fino

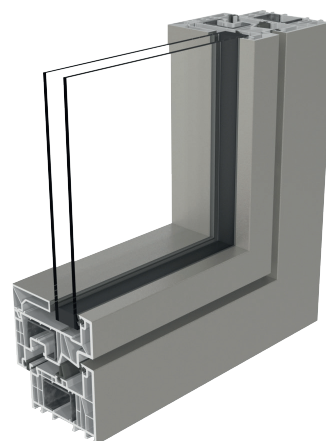

LUMO - Fino

### Kenmerken

		Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)		80	80
Profiel diepte vleugel (mm)		-	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)		68	106,5
Aantal dichtingen		-	3
Aantal kamers	Kader	-	6
	Vleugel	-	6

### Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	npd	npd
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	npd	npd
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	npd	npd
Inbraakwerendheid (optioneel)	npd	npd

npd = no prestation declared

### Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)
Isolatie waarde ( $W/m^2K$ )	tot $U_w$ 0,71	tot $U_w$ 0,78
Isolatie waarde frame ( $W/m^2K$ )	tot $U_f$ 1,23	tot $U_f$ 1,2
Isolatie waarde vulling ( $W/m^2K$ )	tot $U_g$ 0,5	tot $U_g$ 0,5

### Specifieke kenmerken

- Standaard verdoken beslag, minimale lasnaad en verdoken afwatering
- Kader- en vleugelprofielen zijn staalversterkt
- Drie rondomlopende beglazingsrubbers, ook bij de deuren
- Glas altijd met warm-edge zwart

Uw verdeler:

Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.